



SÉRIE XB-05PC, XB-10PC, XB-20PC

Goutteur autorégulant auto-perçant

APPLICATIONS

Le goutteur XB-PC délivre une quantité d'eau appropriée à vos besoins, aux pieds des plantes. Il est idéal pour l'arrosage de toutes les haies, arbres, arbustes, plantes en pots. Son excellente régulation le rend particulièrement apte à l'arrosage de plantations en pente.

CARACTÉRISTIQUES

- Goutteur autorégulant pour délivrer un débit uniforme en terrains accidentés.
- Auto-perçant. Installation avec l'outil XM-Tool
- La sortie accepte le capillaire 4-6 mm
- Diaphragme résistant aux produits chimiques

SPÉCIFICATIONS


Pression : 1 à 3,5 bars
Débit : 1,33 l/h à 7,20 l/h

MODÈLES

XB-05PC (bleu) : Goutteur autorégulant auto-perçant 1,9 l/h
XB-10PC (noir) : Goutteur autorégulant auto-perçant 3,8 l/h
XB-20PC (rouge) : Goutteur autorégulant auto-perçant 7,6 l/h

PERFORMANCES

Débit (l/h)

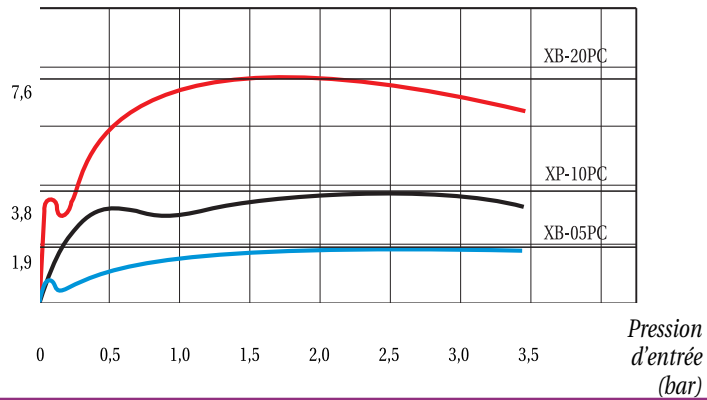

SPB-025

Prise d'eau auto-perçante

APPLICATIONS

Prise d'eau auto-perçante, insérable directement dans le tuyau 13-16 mm grâce à votre outil XM-TOOL. Sert à connecter le capillaire 4-6 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur grise pour éviter les confusions avec les XB PC.

SPÉCIFICATIONS

Pression : 0 à 3,5 bars

MODÈLE

SPB-025 : Prise d'eau pour tuyau 1/4" (10/32)



XB-10-6

Goutteur auto-régulant multi-sorties

APPLICATIONS

Les goutteurs XB-10-6 à régulation de pression assurent l'arrosage des plantes ornementales, des arbres et des arbustes de façon uniforme et économique.

CARACTÉRISTIQUES

- La conception du régulateur de pression permet de fournir une pression uniforme dans une large plage de pression de fonctionnement (de 1.0 à 3.5 bars).
- Le goutteur 6 sorties est livré avec une sortie ouverte. Possibilité d'ouvrir très simplement 5 sorties supplémentaires.
- Les sorties cannelées s'adaptent aux tubes de distribution 1/4" (DT-025).
- L'action auto-nettoyante réduit les obstructions.
- Constitué de plastique haute résistance (résiste aux UV).
- L'entrée cannelée s'insère dans les tubes goutte-à-goutte à l'aide d'un outil de perçage.

SPÉCIFICATIONS

Débit : 3.79 L/h
Pression : 1.0 à 3.5 bars
Filtration : 100 microns

MODELE

XB-10-6 : goutteurs auto-régulants de pression à 6 sorties



EMT-6X

Adaptateur/Distributeur 6 sorties

APPLICATIONS

Cet adaptateur avec entrée femelle fileté 1/2" (15/21) s'adapte sur des connexions 1/2" et fournit 6 sorties cannelées pour micro-irrigation.

CARACTÉRISTIQUES

- Chaque sortie cannelée est bouchée par un bouchon plastique.
- Les bouchons peuvent se retirer facilement, permettant ainsi de connecter 6 goutteurs différents.
- L'EMT-X s'utilise avec des goutteurs, micro-asperseurs et gicleurs.

SPÉCIFICATIONS

Pression : 1.0 à 3.5 bars

MODELE

EMT-6X : adaptateur/distributeur 6 sorties



DBC-025

Bouchon diffuseur

APPLICATIONS

Ce diffuseur 4-6 mm sert à diffuser l'eau pour minimiser l'érosion du sol au point d'émission. Evite aussi le bouchage du capillaire 4-6 mm par les insectes ou les débris.

CARACTÉRISTIQUES

- Le diffuseur s'insère directement et facilement dans le capillaire 4-6 mm
- Déflecteur pour apporter l'eau à l'endroit désiré

SPÉCIFICATIONS

Pression : 0 à 1,7 bars

MODÈLE

DBC-025 : Diffuseur 4-6 mm



EMA-GPX

Bouchon

APPLICATIONS

Bouche ou rebouche n'importe quel trou fait en insérant des goutteurs auto-perçant dans un tube 13-16 mm

MODÈLE

EMA-GPX Bouchon

